

ALIMENTATIONS MOBILES DE GAZ 642 / 643

stations principales de détente

Stations de détente pour applications mobiles sans (642) ou avec (643) points de distribution intégrés.

Pour des besoins ponctuels de grands débits de gaz sur des sites de construction – en particulier pour les fabrications de chaudière mais aussi les applications sur les ponts des navires, les chantiers de démolition et de découpe ainsi que les ferrailleurs.

Pour les gaz inflammables (acétylène, propane, ...) oxygène (désouillé et dégraissé) et les gaz de protection (autres gaz sur demande).


Avantages

- conception robuste avec abri et poignée
- appareil compact, mobile pour presque toutes les applications
- détendeur conforme à DIN EN ISO 7291
- station de détente conforme à DIN EN ISO 14114 et les normes acétylène en Allemagne (TRAC)
- sélection individuelle avec de 4 à 6 points de sortie (643)
- avec vanne à bille en entrée, position OUVERT/ FERME clairement indiquée pour débit passant/arrêt
- dispositifs de sécurité selon DIN EN ISO 5175 contre les inversions de débit de gaz et les retours de flamme (643)
- réduction du risque d'accidents par raccords par tuyau court (haute et basse pressions)

Exemple d'un montage pour acétylène

Station de détente de pression 642

Châssis tubulaire avec tuyau
Vanne à bille haute pression en entrée,
Dispositif de coupure à action rapide HDS17,
Détendeur U13 avec soupape,
Bloqueur de décomposition FN40 ou autres dispositifs de sécurité en option,
Vanne à bille en sortie,
Entrée G 3/4 male conique,
Sortie G 3/4 male conique,
Livrée entièrement montée et testée

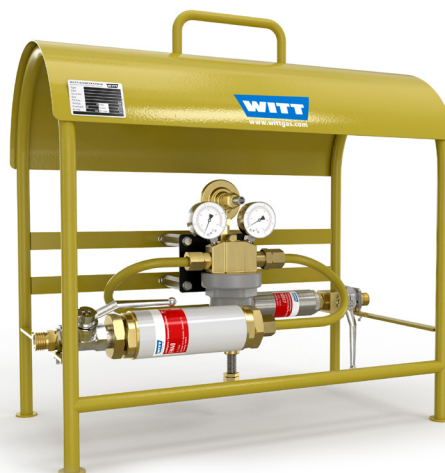

642

Station de détente de pression 643

Châssis tubulaire avec tuyau
Vanne à bille haute pression en entrée,
Dispositif de coupure à action rapide HDS17,
Détendeur U13 avec soupape,
Vannes à billes sur les points de sortie,
Dispositif de sécurité conforme à DIN EN ISO 5175 contre les inversions de gaz et les retours de flamme,
Entrée G 3/4 male conique,
Sortie G 3/4 male conique ou avec raccord cranté pour tuyau ou raccord rapide WITT SK100,
Livrée entièrement montée et testée



avec 4 ou 6 points de distribution

643

Certifications

Société certifiée selon ISO 9001

Conçu pour utilisation avec l'oxygène selon EIGA 13/20 et CGA G-4.4 : Oxygen Pipeline and Piping Systems

Dégraissé pour utilisation avec l'oxygène selon EIGA 33/18 et CGA G-4.1 : Cleaning of Equipment for Oxygen Service

Veillez indiquer les différents gaz avec votre demande !

Photo d'une station pour acétylène

ALIMENTATIONS MOBILES DE GAZ

portables Universal 704 / V6

Distributeurs de gaz avec plusieurs points de sortie.

Pour des besoins ponctuels de grands débits de gaz sur des sites de construction – en particulier pour les fabrications de chaudière mais aussi les applications sur les ponts des navires, les chantiers de démolition et de découpe ainsi que les ferrailleurs.

Pour les gaz inflammables (acétylène, propane, ...) oxygène (désouillé et dégraissé) et les gaz de protection (autres gaz sur demande).

Avantages

- conception robuste avec abri et anneaux de levage à fixer au sol ou à inclure dans un montage (Universal 704)
- châssis facile à déplacer (Universal V6)
- appareil compact, mobile pour presque toutes les applications
- possibilité de combiné plusieurs gaz (jusqu'à 5 gaz) et jusqu'à 6 points de sortie par type de gaz
- dispositif de sécurité selon DIN EN ISO 5175 contre les inversions de débit de gaz et les retours de flamme
- réduction du risque d'accidents par raccordements par tuyau court
- un branchement en série de plusieurs stations de distribution est possible

Montages

Station de distribution Universal 704

Châssis robuste,
Rampe avec trous taraudés en entrée et en sortie,
Vanes à bille sur les points de sortie,
Détendeurs sur les points de sortie avec manomètre,
- ou débitmètre,
Dispositif de sécurité conforme à DIN EN ISO 5175 contre les inversions de gaz et les retours de flamme,
Entrée G 3/4 mâle conique,
Sorties G 3/8 mâles coniques / G 1/4 mâles conique ou avec raccord cranté pour tuyau ou raccord rapide WITT SK100,
Livrée entièrement montée et testée

Station de distribution Universal V6

Châssis en V,
Rampe avec trous taraudés en entrée et en sortie,
Vanes à bille sur les points de sortie,
Détendeurs sur les points de sortie avec manomètre,
- ou débitmètre,
Dispositif de sécurité conforme à DIN EN ISO 5175 contre les inversions de gaz et les retours de flamme,
Entrée G 3/4 mâle conique,
Sorties G 3/8 mâles coniques / G 1/4 mâles conique ou avec raccord cranté pour tuyau ou raccord rapide WITT SK100,
Livrée entièrement montée et testée

Options

- version empilable (704)
- avec vanne à bille en entrée
- pour montage sur une rampe (par exemple)
- certification du fabricant selon EN 10204


Certifications

Société certifiée selon ISO 9001

Conçu pour utilisation avec l'oxygène selon EIGA 13/20 et CGA G-4.4 : Oxygen Pipeline and Piping Systems

Dégraissé pour utilisation avec l'oxygène selon EIGA 33/18 et CGA G-4.1 : Cleaning of Equipment for Oxygen Service

Veillez indiquer les différents gaz avec votre demande !

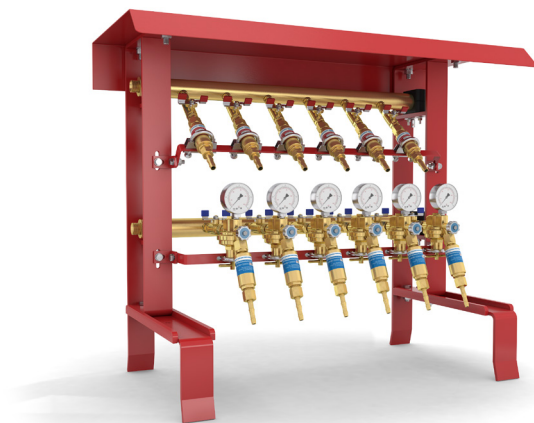

avec 4 ou 6 points de sortie
et jusqu'à 5 gaz
Universal 704



avec 4 ou 6 points de sortie
Universal V6