


OUTILLAGE DE TEST

pour les produits WITT

Test Rig 722

Clamp 743

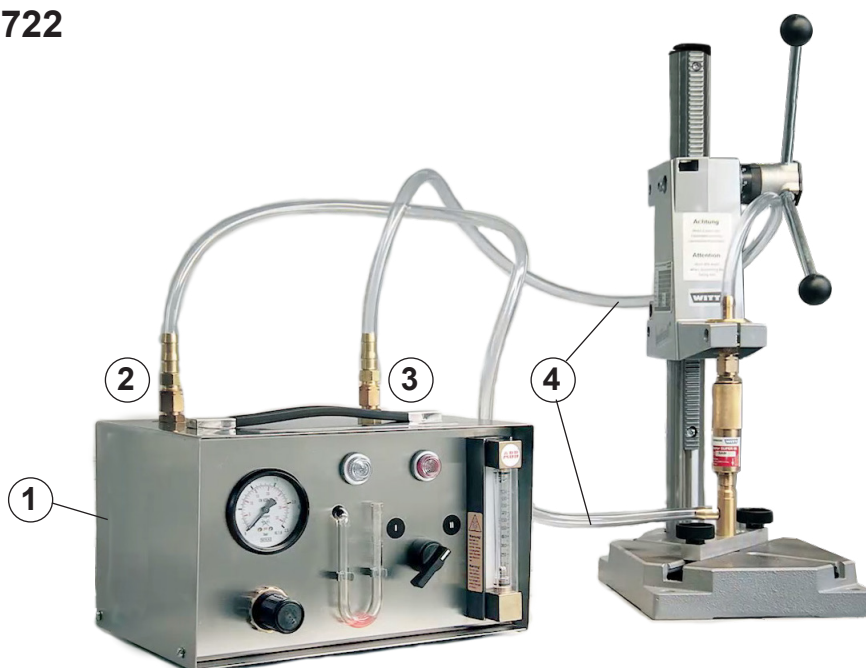

Les retours de flamme, les particules et les dommages externes peuvent modifier le débit et le fonctionnement des WITT pare-flammes et WITT clapets anti-retour. Un contrôle annuel est alors important pour éviter les situations dangereuses.

Avantages

- économie, inutilité d'envoyer les dispositifs à des sociétés externes
- test rapide, par exemple pendant les arrêts de production
- un seul appareil pour tous les pare-flammes et les clapets (jusqu'à DN 50)
- un seul appareil pour 5 tests
- fonctionnement rapide et facile
- lecture facile
- conception robuste
- pas de maintenance
- destiné uniquement au test des produits WITT

Option Clamp 743

- pour faciliter les tests
- échange rapide des outillages de test
- différents jeux de raccords inclus

Modèle	Test Rig 722
Référence	10100010
Gaz de test	azote, air déshuilé
Pression gaz en entrée	min. 3,0 bar; max. 18,0 bar
Température (gaz/environnement)	0 °C à +45 °C
Raccords gaz de test	① G 1/4 male EN 560 ou raccord rapide pour air comprimé
Raccords	② + ③ G 3/8 LH femelle
Boîtier	acier inoxydable
Poids	env. 5,6 kg
Dimensions (HxLxP)	180 x 296 x 230 mm

Note:

Le banc d'essai WITT ARPF est destiné aux tests des produits WITT. Les critères de réussite des tests énoncés dans les instructions d'utilisation et la vidéo s'appliquent uniquement aux produits WITT. L'utilisation du banc d'essai WITT ARPF pour tester d'autres ARPF n'est pas recommandée par WITT et WITT et ses filiales et partenaires n'acceptent aucune responsabilité pour une telle utilisation.

Tests

Les tests suivants peuvent être effectués:

1. étanchéité dans l'air
2. tests des clapets anti-retour en présence de retour de pression importante et faible
3. pression de fonctionnement de la vanne de coupure sensible à la pression
4. mesure du débit des pare-flammes

Composants

- a) régulateur de pression
- b) manomètre
- c) tube U pour la mesure des fuites
- d) débitmètre pour contrôler le débit
- e) indicateur du mode de fonctionnement
- f) sélectionneur de fonction

Certification

WITT est certifiée ISO 9001

Modèle	Clamp 743
Référence	10100012
Raccord Test Rig	④ tuyaux DN 9 avec G 3/8 LH male
Jeu de raccords	G 1/4 RH/LH G 3/8 RH/LH G 1/2 RH/LH ou autres selon les pays
Boîtier	acier peint
Poids	env. 9,0 kg
Dimensions (HxLxP)	600 x 100 x 320 mm