


Der Bündelhandanschluss mit Rücktrittventil (HRV 650) verbindet Acetylen-Bündel mit einer Druckregelstation.

Vorteile

- mit Gasrücktrittventil gemäß EN ISO 14114
- geprüft gemäß DIN EN ISO 15615
- ermöglicht ein schnelles, einfaches und dadurch sicheres Wechseln des Acetylen-Bündels
- kein Werkzeug erforderlich

Optionen

- Adapter für diverse Bündelanschlussschläuche
- komplett mit Bündelanschlussschlauch

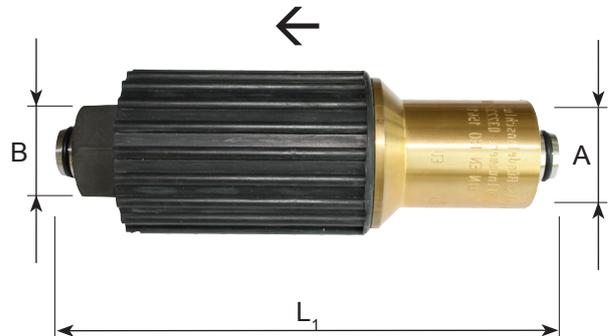

Modell

HRV 650

Gas

Acetylen

max. Betriebsdruck



25 bar

Bündelanschlüsse

in Abhängigkeit vom Gaslieferanten (siehe Tabelle)

Normen/Baubestimmungen

Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001 und DGRL 2014/68/EU Modul H
CE-Kennzeichnung gemäß:
- Druckgeräte richtlinie 2014/68/EU

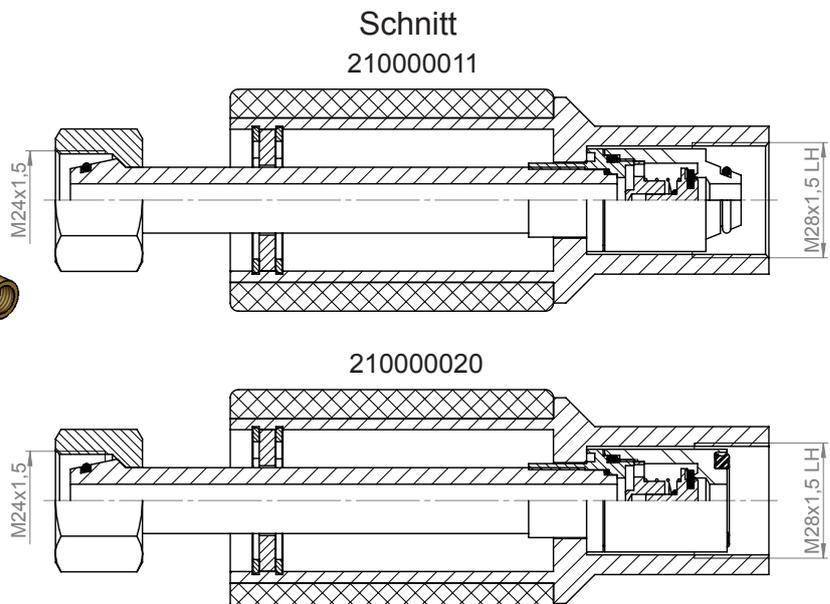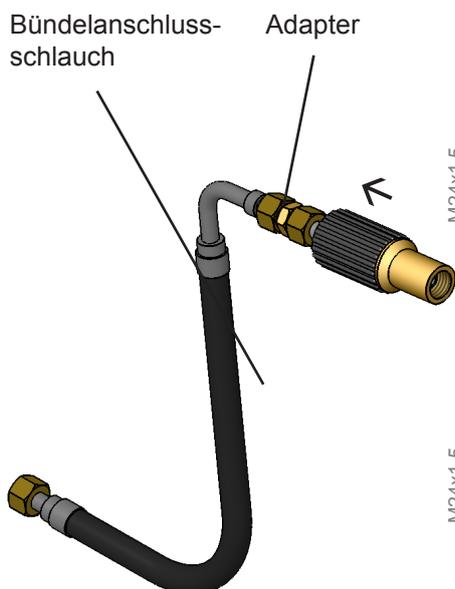

Ausführung	Anschlüsse		Länge L ₁ [mm]	Gewicht [g]	Bestell-Nr.
	A	B			
Standard	M28x1,5 LH mit O-Ring	M24x1,5 Innengewinde kegelig mit O-Ring	ca. 172	ca. 865	210000011
z.B. Messer	M28x1,5 LH mit X-Ring				210000020

Andere Ausführungen auf Anfrage