




WITT Zerfallssperren für zuverlässigen Schutz gegen Acetylenzerfall und Flammenrückschlag für Brenngase.

Jede Zerfallssperre 100% überprüft.

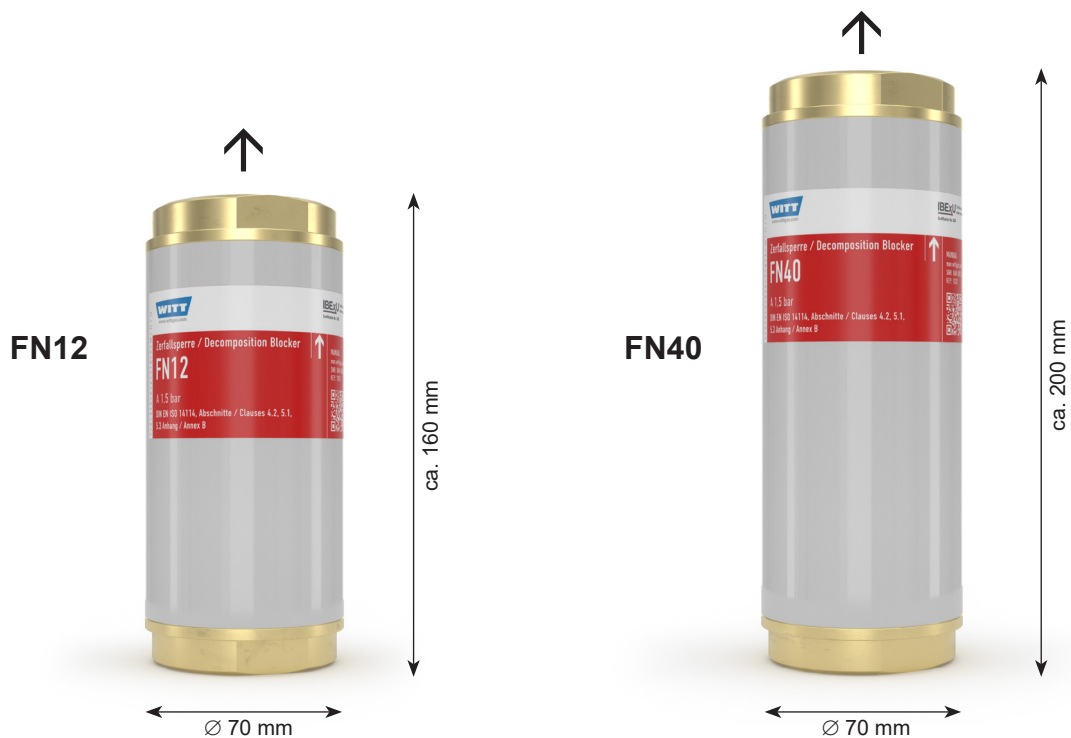

Die besten Zerfallssperren der WELT

- stoppen gefährlichen Acetylenzerfall unabhängig von der Einlaufrichtung - durch Flammensperren aus gesintertem Chrom-Nickel-Stahl
- löschen gefährliche Flammenrückschläge - durch Flammensperren aus gesintertem Chrom-Nickel-Stahl
- löschen Flammenrückbrände – durch temperaturgesteuerte Nachströmsperre gemäß DIN EN ISO 5175-1

- der Einbau kann lagenunabhängig erfolgen
- die Umgebungstemperatur darf maximal 60 °C betragen

Wartung

- mindestens einmal jährlich
- die Zerfallssperren dürfen nur vom Hersteller geöffnet und instand gesetzt werden

Verwendung

- als Zerfallssperre für Acetylen, in Mitteldruckleitungen zur Absicherung von Flaschenbatterie- und Bündelanlagen gemäß DIN EN ISO 14114
- als Zerfallssperre zum Schutz von Ring- und Stichleitungen an deren Einspeisungspunkten
- FN40 für doppelte Durchflussleistung

Normen/Baubestimmungen

Gebaut und geprüft gemäß DIN EN ISO 14114

Unternehmen zertifiziert nach ISO 9001


und DGRL 2014/68/EU Modul H

CE-Kennzeichnung gemäß:

- DGRL 2014/68/EU


	Modell	max. Betriebsüberdruck [bar]		Gehäusewerkstoff	Dichtwerkstoff	Gewicht [g]	Anschluss [Zoll]	Bestell-Nr.
DIN EN ISO 5175-1 DIN EN ISO 14114	FN12 IBEXU 2411	Acetylen (A)	1,5	Messing	Elastomer	3 091	G 1.1/2 RH	021-001
	FN40 IBEXU 2411	Acetylen (A)	1,5			3 846	G 1.1/2 RH	021-003

Andere Anschlüsse auf Anfrage

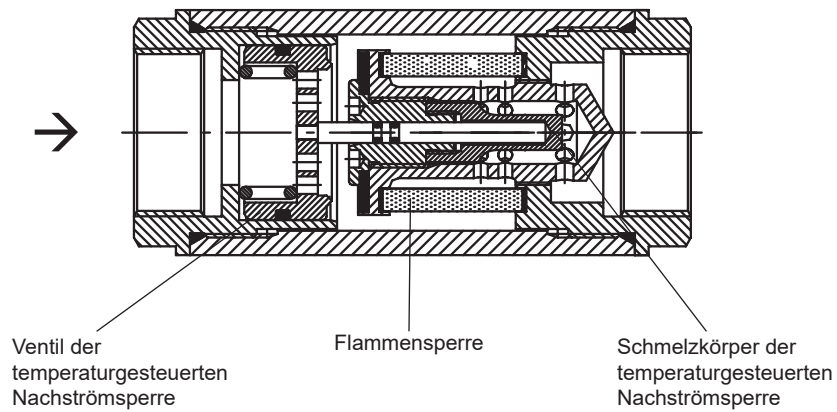

FN12

Umrechnungsfaktoren:
Acetylen x 1,04

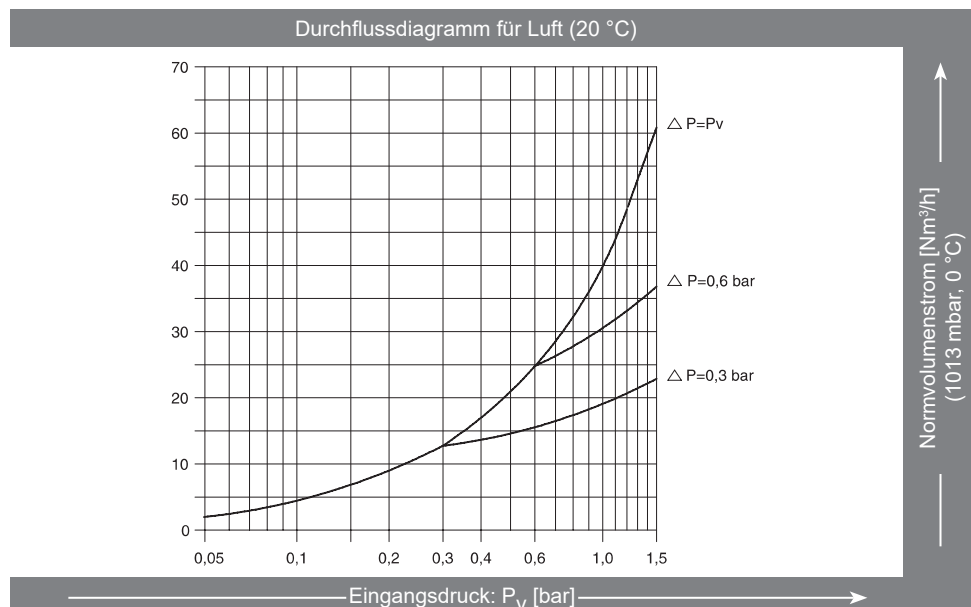

FN40

Umrechnungsfaktoren:
Acetylen x 1,04

