

2, 4 lub 5 równolegle połączone bezpieczniki gazowe typu 623N

Moduły bezpiecznikowe wykonane zgodnie z normą DIN EN ISO 5175-1 skutecznie zabezpieczają przed niebezpiecznymi skutkami cofnięcia gazu lub pojawienia się płomienia w chronionej części instalacji. Przewidziane do zastosowania w instalacjach charakteryzujących się dużą wydajnością. Sprawdzane 100% produkcji.

Zalety


- duża powierzchnia zapory płomieniowej [FA] wykonanej ze stali nierdzewnej zatrzymuje niebezpieczne cofnięcie się płomienia w każdym kierunku
- zapora termiczna [TV] zapobiega wzrostowi temperatury do niebezpiecznego poziomu przy wielokrotnych cofnięciach się płomienia
- zastosowane zawory zwrotne [NV] zapobiegają powrotnemu przepływowi gazu i tworzeniu się niebezpiecznych mieszanek gazowych w sieci zasilającej

Zastosowanie

- w systemach centralnego zasilania gazowego (montaż za centralnym reduktorem ciśnienia lub w pętli rurociągu)
- w instalacjach procesów termicznych zgodnie z normą PN EN 746-2 (wypalarki gazowe, zasilanie pieców do obróbki termicznej)
- montaż w rurociągach przesyłowych / stacjach redukcji ciśnienia może odbywać się w każdej pozycji
- temperatura otoczenia / pracy nie powinna przekraczać 60 °C

Konserwacja

- przynajmniej raz w roku powinna być przeprowadzona kontrola modułu bezpiecznikowego pod kątem prawidłowego funkcjonowania zaworu zwrotnego, odpowiedniego przepływu oraz szczelności do atmosfery
- demontaż modułu bezpiecznikowego może być przeprowadzany jedynie przez producenta

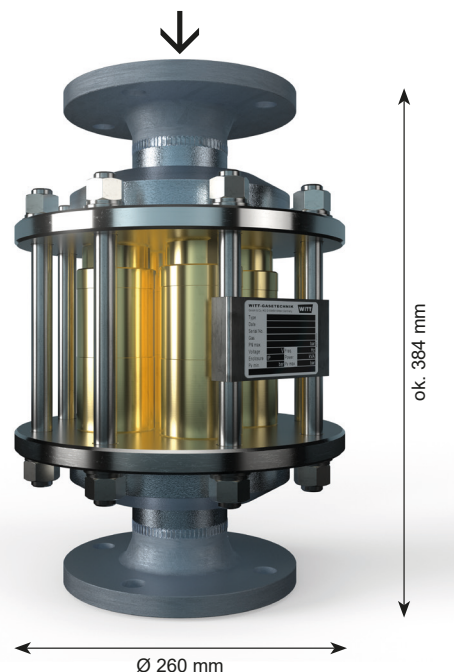

Opcje

- przyłącza kołnierzowe (rozmiary nominalne 32 - 65)
- przyłącza: dwustronny gwint wewnętrzny (G; NPT; Rc)

Normy / przepisy


Zakład produkcyjny certyfikowany wg ISO 9001 oraz moduł H dyrektywy 2014/68/UE
Znakowanie CE zgodnie z:
- dyrektywa 2014/68/UE

Model	Maks. Ciśnienie robocze [bar]	Materiał	Waga ok. [kg]	Długość [mm]	Przyłącza	Nr katalogowy
645 2-fold (2 x 623N)	Gaz miejski (C) Gaz ziemny (M) 2,0	Stal Mosiądz Elastomery	40	na zamówienie	kołnierz DN 65 / PN16	182-029
645 4-fold (4 x 623N)	Gaz miejski (C) Gaz ziemny (M) 2,0		44		kołnierz DN 65 / PN16	182-013
645 5-fold (5 x 623N)	Gaz miejski (C) Gaz ziemny (M) 3,6		46		kołnierz DN 65 / PN16	182-018
645 5-fold (5 x 623N)	Gaz miejski (C) Gaz ziemny (M) 1,5		31		Rc 1.1/2" IG	182-031

Inne przyłącza oraz ciśnienia dostępne na zamówienie

645

Przykład
(5 x 623N) 182-018

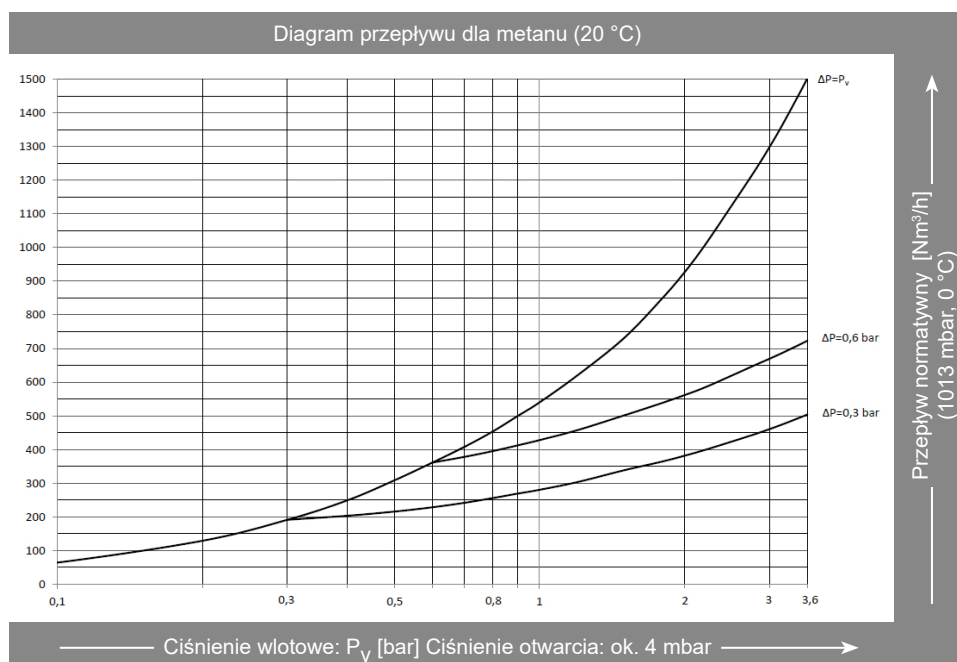

645

Przykład
(5 x 623N) 182-031

