ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК ДЛЯ КРУПНЫХ УПАКОВОК
LEAK-MASTER® PRO

www.wittgas.com

Обнаружение утечек для больших упаковок или коробок, на основе CO_2-технологии. LEAK-MASTER® PRO позволяет выявлять малейшую утечку без нарушения самой упаковки, не используя при этом дорогой гелий.

Преимущества

- минимальное время реакции
- быстрая замена продукта
- для мягких и твёрдых упаковок
- не нужно калибровать
- удобный для пользователя ввод данных и параметров процессов с помощью встроенной клавиатуры или посредством передачи данных с компьютера (например MS-Excel®)
- простейшее, интуитивное обслуживание – не нужен специально обученный персонал
- удобная обработка данных с возможностью документирования результатов
- два размера камеры (ВхДхШ) 140 x 680 x 500
230 x 680 x 500
- простая установка и ввод в эксплуатацию
- простой уход благодаря брызгозащищённому корпусу из нержавеющей стали
- передача результатов измерений через Ethernet
- безпотенциальный контакт для подключения сирены или сигнальной лампы

Подробная информация на сайте www.leak-master.net

►Смотреть видео

Для неразрушающего контроля небольших упаковок см. LEAK-MASTER® PRO 2

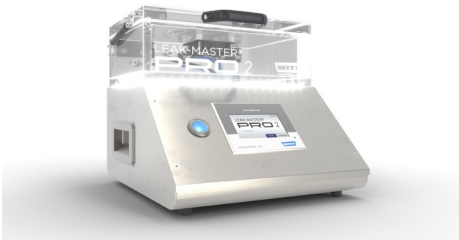

Опции

- сканнер штрихкода с защитой IP для быстрой идентификации продуктов/ пользователей
- беспроводная передача данных через WLAN (WIFI)

Тип	LEAK-MASTER® PRO
Измерительный принцип	инфракрасный датчик для CO_2
Измерительный диапазон	0 ppm - 5 000 ppm
Разрешение	1 ppm
Фаза нагрева	примерно 10 мин.
Калибровка	не нужна
Время реакции датчика	примерно 1 сек.
Длительность тестового цикла	в зависимости от размера утечки, содержания CO_2 в упаковке, размера камеры
Вакуум	макс. 50 мбар
Сигнал сбоя	безпотенциальный контакт макс. 250 V AC или 24 V DC/2 A
Интерфейс	Ithernet (опционально WLAN)
Корпус	нержавеющая сталь, IP 54 (брызгозащитный)
Стандарты	предприятие сертифицировано по ISO 9001 и ISO 22000 маркировка CE согласно: - ЭМС 2014/30/EU - директиве по низким напряжениям 2014/35/EU - директиве по механизмам 2006/42/CE допущен к работе с пещевыми газами: - Норма (EC) Nr. 1935/2004

LM1 - J01/1A Сохраняется право на внесение изменений

ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК ДЛЯ КРУПНЫХ УПАКОВОК
LEAK-MASTER® PRO

www.wittgas.com

Два размера камеры - 100%-ный анализ, особенно для больших упаковок или коробок, например, E2.

Модель		Размер камеры, мм	Габариты корпуса, мм	Вес, кг	Мощность насоса, кВт/ч	Мощность насоса, $м^3/ч$	Напряжение
	LM 12.1	230 x 680 x 500	1 025 x 760 x 855	225	2,20	100	400 V AC
	LM 12.2	140 x 680 x 500	1 025 x 760 x 855	225	1,50	63	400 V AC

Внимание!
Приборы не предназначены для контроля упаковок с содержанием O_2 >20,9 % (мясных продуктов).

Для неразрушающего контроля небольших упаковок см. LEAK-MASTER® PRO 2.

LM1 - J01/1A Сохраняется право на внесение изменений