


СЕРИЯ 603 (фиксированные)

СЕРИЯ 610

размеры в мм

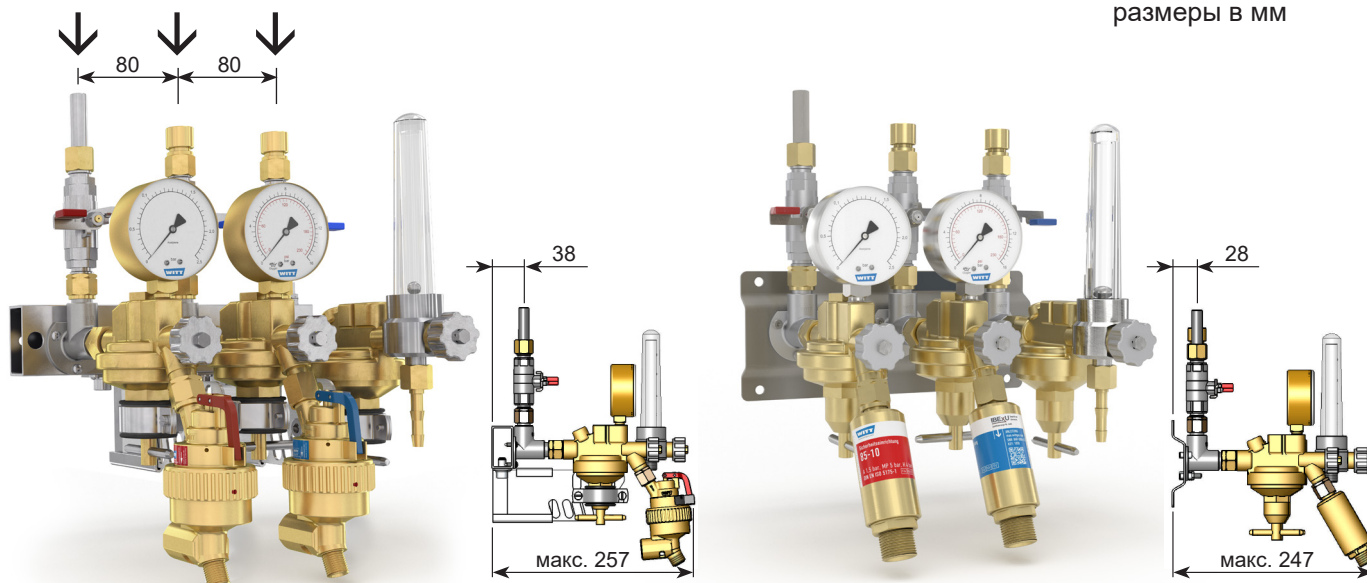

Простые в эксплуатации сварочные посты для настенного монтажа для снабжения техническими газами. Подключение к центральной системе газоснабжения (кольцевой трубопроводу). Компактная конструкция обеспечивает многочисленные варианты модульного расширения.

Преимущества

- индивидуальная комбинация расположения входов газа и других конструктивных характеристик
- фитинги на входе (ниппели под припойку/присварку), выход со штуцером-елочкой или внешней резьбой (опционально - быстроразъемное соединение)
- запорный кран на входе, с четко обозначенными положениями ОТКР./ЗАКР. или подача газа/стоп
- простой и быстрый настенный монтаж
- компактная конструкция
- полностью смонтирован и проверен
- макс. 3 входа газа (610-3) см. изображение выше

Серия 603

- количество входов газа неограничено
- направляющая из никелированной трубы прямоугольного сечения, с настенным коленом, для снабжения ацетиленом, горючими газами, кислородом и инертными газами
- регулятор давления и предохранительные клапаны защищены от проворачивания

Серия 610

- направляющая из высококачественной нержавеющей стали, для снабжения ацетиленом, горючими газами, кислородом и инертным газом

Опции

- регулятор давления с манометром или поплавковым указателем
- модель с предохранительным клапаном 85-10 (DIN EN ISO 5175-1) с огнепреградительным элементом и отсекающим обратного потока газа

- быстроразъемные соединения SK100 (DIN EN 561 / ISO 7289)
- WITTFIX-штуцерные резьбовые соединения для трубопроводов

Применение

Через кольцевые или радиальные трубопроводы сварочные посты подключаются к центральной системе газоснабжения и предназначены для газоснабжения персональных рабочих мест необходимым объемом газа с соблюдением требуемого рабочего давления.

Маркировка

603-1 или 610-1	для одного входа газа
603-2 или 610-2	для двух входов газа
603-3 или 610-3	для трех входов газа
603-X	более трех входов газа

Нормы/Сертификаты

Компания сертифицирована по стандартам ISO 9001

Предназначен для кислородного сервиса в соответствии с EIGA 13/20 и CGA G-4.4: Кислородные трубопроводы и системы трубопроводов

Очистка для O₂ в соответствии с EIGA 33/18 и CGA G-4.1: Очистка оборудования для кислородного сервиса

Дальнейшие модели, опции и аксессуары по запросу.

При запросе просьба указывать виды газов!

