

**Filtros de pureza de WITT ofrecen protección fiable contra partículas de suciedad en gases. Cada filtro de gas verificado al 100%.**

### Ventajas

- filtrado de impurezas mecánicas
- resistente a la corrosión – elementos filtrantes de acero inoxidable
- múltiples aplicaciones – filtro apto para un gran número de gases industriales
- diseño de flujo optimizado - permite caudales altos
- rendimiento fiable del filtro prolonga la vida útil de dispositivos de seguridad instalados aguas abajo
- alto rendimiento del filtro evita desechos de producción
- reducen la labor de planificación – gracias a la instalación en cualquier posición

### Uso

- instalación en las tuberías de gas, p. ej. en laboratorios o en la industria del vidrio (quemadores)
- temperatura ambiente desde -25 °C hasta +110 °C

### Mantenimiento

- los elementos filtrantes se deben comprobar periódicamente. En caso necesario, sustituirlos

### Normas/Reglamentos de construcción

Empresa certificada según ISO 9001

Diseñado para el servicio con O<sub>2</sub> según EIGA 13/20 y CGA G-4.4: Oxygen Pipeline and Piping Systems


Limpiado para el servicio con O<sub>2</sub> según EIGA 33/18 y CGA G-4.1: Cleaning of Equipment for Oxygen Service

Modelo	Presión máx. de trabajo [bar]	Materiales del filtro	Peso [g]	Grado de filtración	Conexión [pulgadas]	Materiales	Ref-Nº
57	30,0	malla de acero inoxidable	678	3 µm	G 3/8	latón (niquelado), elastómeros	184007070
					3/8" NPT	acero inoxidable 1.4404 elastómeros	184025250
						latón (niquelado), elastómeros	185-002
						acero inoxidable 1.4404 elastómeros	185-006
807	50,0	malla de acero inoxidable	120	5 µm	1/4" NPT	latón (niquelado), elastómeros	185-002
	30,0					acero inoxidable 1.4404 elastómeros	185-006
Elemento filtrante de repuesto para la modelo 57							FI-057
Elemento filtrante de repuesto para la modelo 807							956333400

## 57

Factores de conversión:

Acetileno	x 1,04
Butano	x 0,68
Gas natural	x 1,25
Dióxido de carbono	x 0,81
Metano	x 1,33
Propano	x 0,80
Oxígeno	x 0,95
Gas ciudad	x 1,54
Hidrógeno	x 3,75

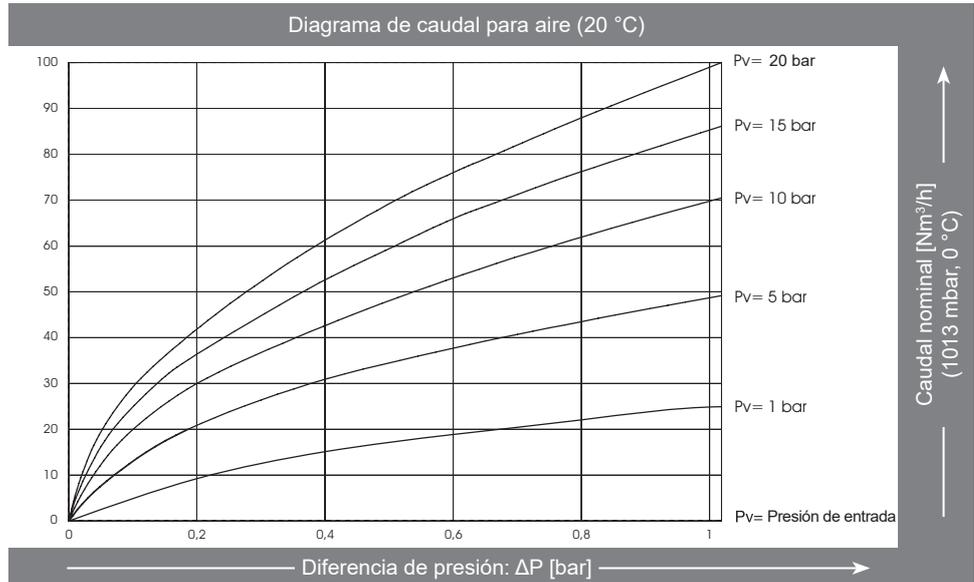

## 807

Factores de conversión:

Acetileno	x 1,04
Butano	x 0,68
Gas natural	x 1,25
Dióxido de carbono	x 0,81
Metano	x 1,33
Propano	x 0,80
Oxígeno	x 0,95
Gas ciudad	x 1,54
Hidrógeno	x 3,75

